

Clou de chaussée inox

Permet de matérialiser manière esthétique des passages piétons sur les voiries, de délimiter des voies de circulation ou des places de parking.

Caractéristiques :

- **Inox 316 L** - excellente résistance à l'abrasion, aux UV, aux pollutions et au sel.
- Fabrication : Tôle emboutie avec tige filetée soudée (Ø 10mm, h 8cm)


Dimensions – modèles :

- **Rond**
 - Ø 100 mm - profondeur d'ancrage : 70 mm
 - Ø 120 mm - profondeur d'ancrage : 65 mm
 - Ø 150 mm - profondeur d'ancrage : 50 mm
- **Carré**
 - 80x80 mm – Profondeur d'ancrage : 70 mm

Autres modèles nous consulter - Avec logo sur les têtes de clou par exemple

Domaines d'application :

- Surfaces en enrobés
- Béton
- Pavés
- Dalles

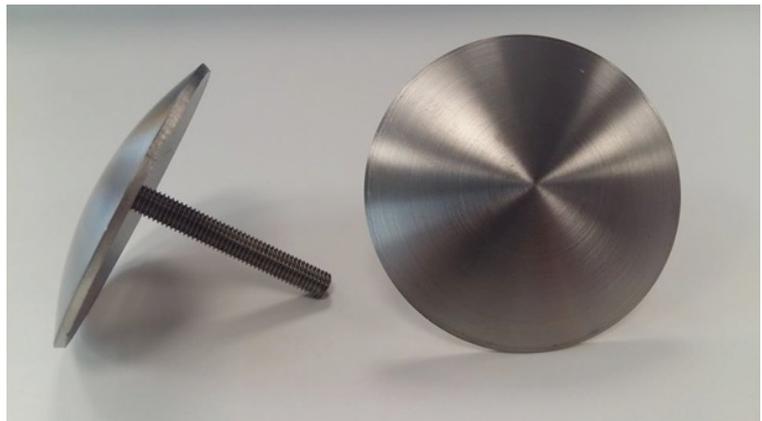

Pose :

- Fixation simple et rapide par scellement chimique.

