


Liner longue durée

Permet de délimiter les surfaces, optimiser la circulation par le traçage de lignes en intérieur ou en extérieur : Entrepôts logistiques, complexes sportifs, pistes cyclables, parkings
Conditionnée en carton de 12 aérosols de 1000ml brut

Caractéristiques :

- Type ester époxy avec résine haut de gamme
- Aspect du film : Satiné/Brillant
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :
 - - Au toucher : 30 minutes
 - - Circulable : 24 heures
- Résistance à l'abrasion : Excellente
- Résistance chimique : Très bonne

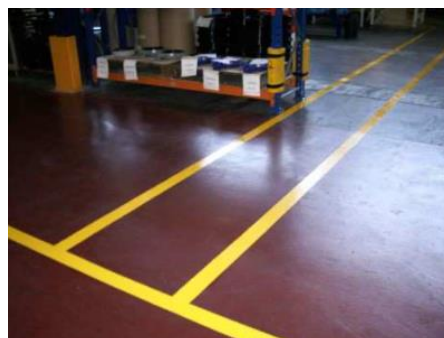

Domaines d'application :

- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Agiter l'aérosol au minimum pendant 1 minute
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C et un taux d'hygrométrie > 60 %
- Appliquer la peinture sur fond sec ; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage) Manuellement ou à l'aide de nos différents matériels de traçage - cf guide de choix matériel
- Rendement environ 75 mètres par aérosol de 750 ml
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation
- Conditionnement et stockage :
 - Ne pas exposer à une température > 50°C (Gaz propulseur : DME–dimethyl ether)
 - Les aérosols seront conservés dans un endroit sec et bien ventilé entre 5 à 25 °C

Mode d'emploi :

- Application manuelle avec pochoirs (Disponible dans la gamme SIG France)
- Application avec chariot de traçage. (Disponible dans la gamme SIG France)

Précautions :

- Produit à usage industriel exclusivement.
- Voir fiche de données de sécurité.

Couleurs disponibles :

Rouge ; Jaune ; Rouge ; Bleu ; Vert ; Noir

